

JDY-2J

混凝土铲运搅拌机

产品介绍:



- JDY-2J 混凝土铲运搅拌机，是一款集铲取、运输、搅拌、下料等功能于一体的铲运专用设备。主要用于矿山井巷下铲取、搅拌和运输混凝土及砂石料，具备自动卸料功能。该车操作方便灵活、安全可靠，工作效率高，可为佳乐矿用混凝土喷射车湿喷作业连续性供料，有效提高湿喷工效，提升经济效益。



主要特点:





- 外形小，操作便捷（举臂、翻斗、搅拌、行走、转向），适用于窄小矿山巷道。
- 采用两个低速大扭矩的内曲线式径向柱塞搅拌马达，其占体小、扭矩大、寿命长。
- 采用液控无级变速搅拌马达。
- 搅拌斗采用高强度钢板，使用寿命长；采用可拆卸式搅拌叶片，更换方便、维护成本低。
- 配备高压共轨发动机（190hp），动力强，能耗低。
- 采用海宏液压制动系统，闭式静液压驱动，可靠性高、爬坡能力强、操控性能好。
- 举升臂采用双油缸，对称放置，结构稳定，举升能力强。
- 采用铰接式车身，特殊条件可拆解下井，转向灵活，转向角度大（±40°）。
- 行车制动：采用油浴式多片制动器，液压式，带独立回路。
- 驻车制动：弹簧制动，液压释放。

外形示意图:

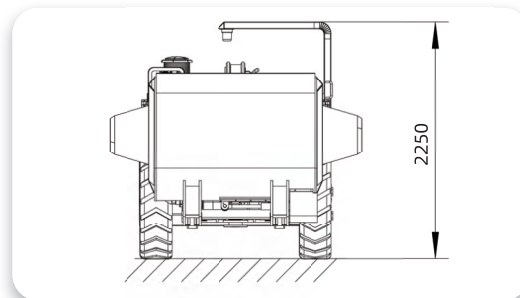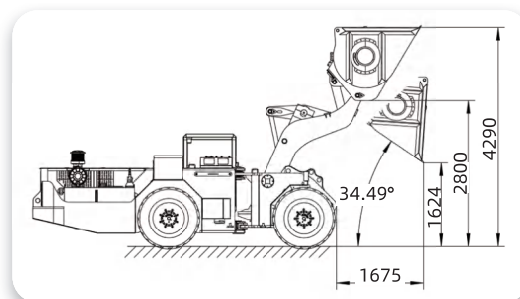

技术参数:

项 目	JDY-2J 参数值
外形尺寸（长×宽×高）	8020×2280×2250mm
整机重量	12000kg
发动机额定功率及转速	玉柴 140kW/2200rpm
轮胎	矿用充气轮胎
驱动形式、转向方式	闭式静液压四轮驱动，铰接转向
制动系统	行车：液压湿式制动，双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	11km/h
最大爬坡角度	22°
最小转弯半径	内侧：2820mm；外侧：5250mm
转向角度	40°
离地间隙	245mm
轴距	2630mm
轮距	1500mm
搅拌马达最大扭矩	40000N·m
搅拌容积	2m³
最大卸载高度	2800mm
最大卸载距离	1400mm
最大举升高度	4290mm

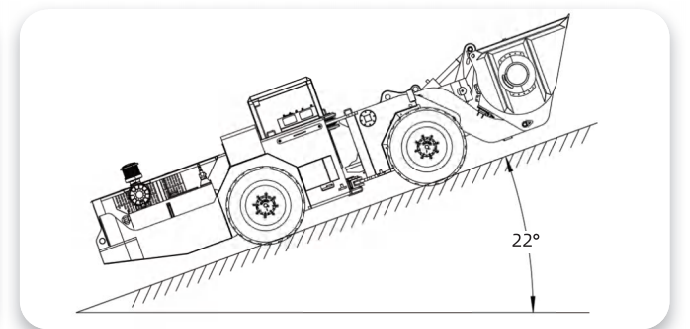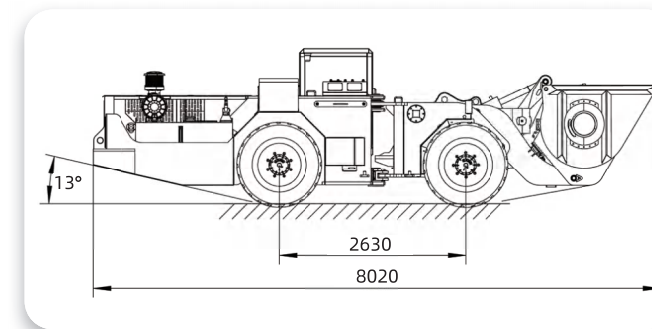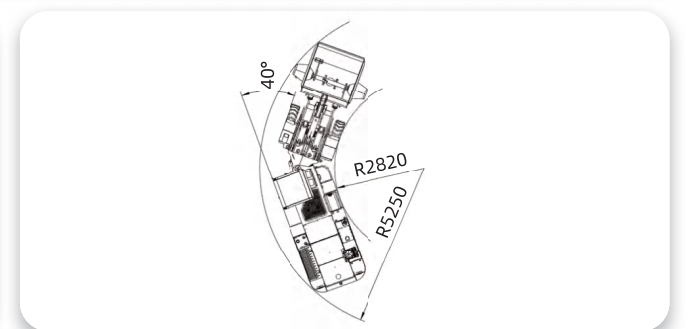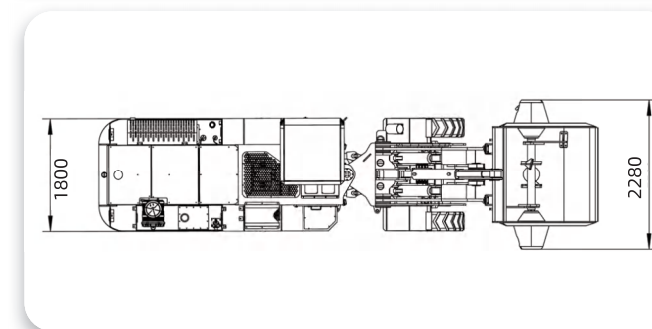

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线
400-878-8080